



# Provincia Regionale di Caltanissetta

10° Settore – Area Servizi Tecnici

## Lavori di: **Manutenzione Straordinaria Liceo Scientifico di Riesi e adeguamento a norme - Impianto di riscaldamento.**

### Progetto Esecutivo

Importo lavori a base d'asta	€.	115.823,00
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.295,58</u>
<b>IMPORTO LAVORI</b>	€.	117.118,58
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	<u>42.881,42</u>
<b>TOTALE</b>	€.	<b>160.000,00</b>

### Provincia Regionale di Caltanissetta


Ufficio Tecnico – Settore 10°

N. \_18\_ / U.T.

Visto il verbale di validazione del **26.11.2010** redatto ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, si espone parere favorevole ai sensi dell'art. 7 bis del testo della legge 11.02.1994 n.109, coordinato con le norme della L.R. 02.08.2002, n.7 e successive modifiche ed integrazioni

Caltanissetta **09.12.2010**

F.to Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Ing. Angelo Raitano)

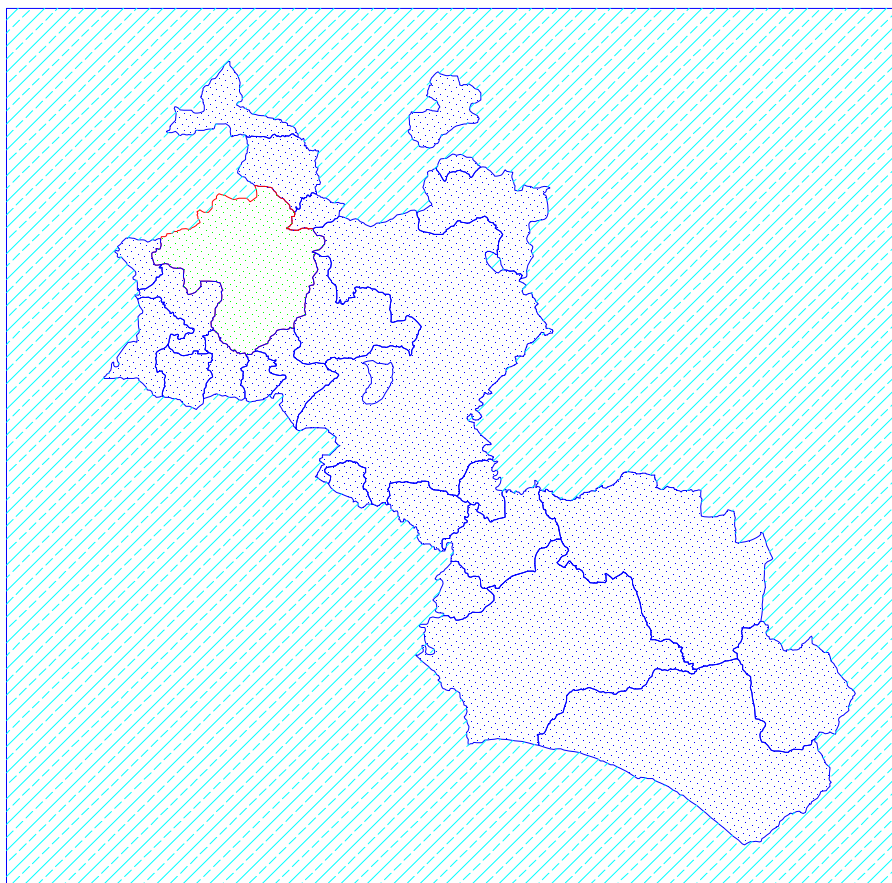

### ALLEGATI

#### ALLEGATO A

- Relazione Tecnica**
- Corografia**
- Elaborati grafici (planimetrie e rilievi)**
- Analisi Prezzi**
- Elenco Prezzi**
- Computo Metrico**
- Capitolato Speciale d'Appalto e Schema Contratto**
- Relazione DUVRI**
- Cronoprogramma**

Caltanissetta **16.07.2010**

**F.to Il Progettista**

Dott. Arch. Luigi Parrinello

**F.to Ufficio di Progettazione**

Geom. Salvatore Lipani

**F.to Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Dott. Ing. Angelo Raitano)



**Comune di**  
**Provincia di**

pag. 1

# COMPUTO QUANTITA'

**OGGETTO:** Manutenzione Straordinaria Liceo Scientifico di Riesi e adeguamento a norme - Impianto di riscaldamento. COSTI DELLA SICUREZZA

**COMMITTENTE:** Provincia Regionale di Caltanissetta

Data, 14/10/2010

**F.TO IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 P.03.010.050 .a 08/07/2010	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia		12,00			12,00		
	SOMMANO m²					12,00	1,60	19,20
2 P.01.010.090 .b 08/07/2010	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi rivestiti in lamiera per abbattimento acustico con valori di abbattimento oltre i 32 Db forniti in opera con relativi supporti in acciaio Fornitura con moduli di altezza pari a m 3,00		12,00			12,00		
	SOMMANO m²					12,00	41,44	497,28
3 23.01.07 09/07/2010	Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm a maglia rettangolare fissata perimetralment ... inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio (lung.=12,00+22,00+12,00)		46,00			46,00		
	SOMMANO al m²					46,00	15,80	726,80
4 23.01.11 09/07/2010	Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di m 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	52,30	52,30
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							1'295,58
	<b>TOTALE euro</b>							<b>1'295,58</b>
	Data, 14/10/2010							
	<b>Il Progettista</b> F.to Dott. Arch. Luigi Parrinello							
	----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							