



Provincia Regionale di Caltanissetta

8° Settore – Area Servizi Tecnici

Lavori di Riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali. – Liceo Classico di Mussomeli.

Progetto Esecutivo

Importo lavori a base d'asta	€.	33.873,23
Importi della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.735,42</u>
IMPORTO LAVORI	€.	35.608,65
Somme a disposizione	€.	<u>14.391,35</u>
TOTALE	€.	50.000,00

Provincia Regionale di Caltanissetta
Ufficio Tecnico – Settore 8°

Parere di Validazione

N. ____ / U.T. del ____.


Visto il parere tecnico di cui all'art. 5 della L.R. 12/2011 del ____.

Visto il rapporto di verifica di cui all'art. 45 del D.P.R. 207/2010 del ____.

Si Esprime parere di validazione favorevole ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010

Caltanissetta ____.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Arch. Luigi Parrinello)

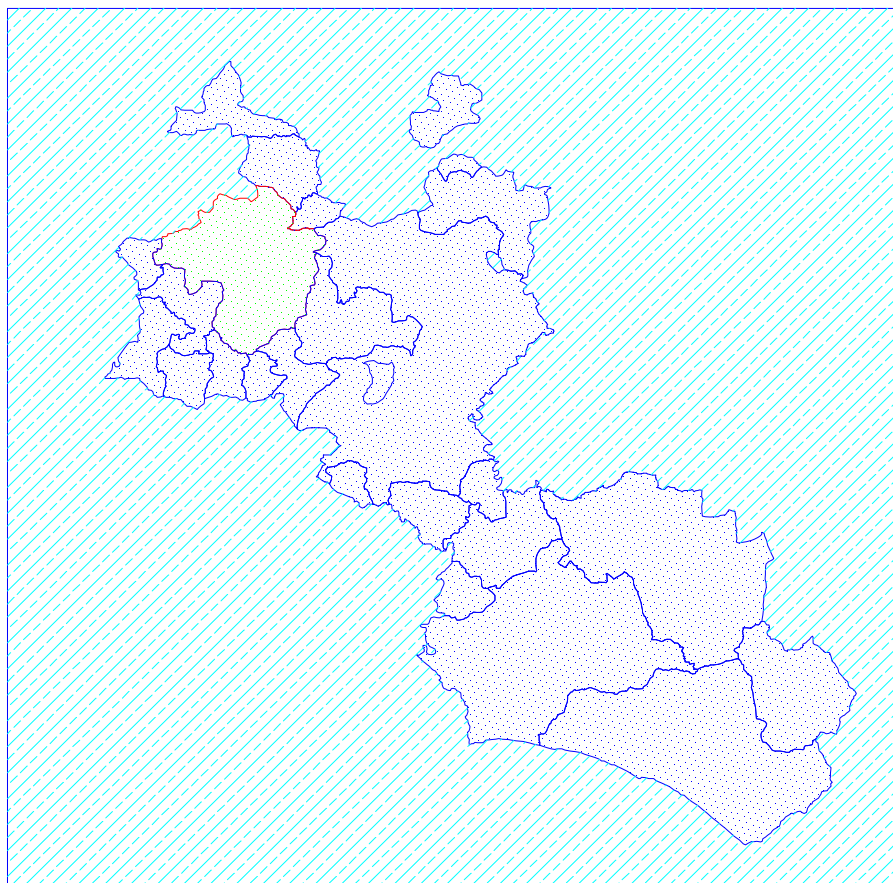

ALLEGATI

- Relazione Tecnica**
- Corografia**
- Elaborati grafici**
- Analisi dei prezzi**
- Elenco Prezzi**
- Computo Metrico**
- Stima incidenza manodopera**
- Capitolato Speciale d'Appalto e Schema Contratto**
- Norme tecniche di accettazione materiali e di misurazione.**
- Relazione DUVRI**
- Cronoprogramma**

Caltanissetta **29.11.2011**

Ufficio Progettazione
Geom. Salvatore Lipani

Il Progettista
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Arch. Luigi Parrinello

Il Dirigente VIII Settore
Dott. Ing. Giuseppe Tomasella



ELENCO PREZZI

OGGETTO: Riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali - Liceo Classico di Mussomeli

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta

Caltanissetta, 29/11/2011

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 09.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (diciotto/50)	al m ²	18,50
Nr. 2 09.06	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (dodici/40)	al m ²	12,40
Nr. 3 11.01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quattro/29)	al m ²	4,29
Nr. 4 12.03.02	Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete metallica tipo "Nervometal" del peso non inferiore a 12 N/m2, smaltata, nervata e striata, assicurata ad adeguata armatura portante con chiodi, graffe, filo di ferro zincato, compresa l'armatura, le opere provvisorie, i ponti di servizio per altezza d'imposta dal controsoffitto non eccedente i m 3,50 dal piano di appoggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trentacinque/60)	al m ²	35,60
Nr. 5 14.05.04.04	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: con lampade FL 2x36 W euro (centotrenta/50)	cad.	130,50
Nr. 6 14.05.05.04	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: con lampade FL 2x36 W euro (centoventitre/20)	cad.	123,20
Nr. 7 21.01.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto euro (tre/18)	al m ²	3,18
Nr. 8 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto euro (nove/54)	al m ²	9,54
Nr. 9 21.01.18	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto . . euro (tre/93)	al m ²	3,93
Nr. 10 21.01.19	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto euro (quattro/32)	al m ²	4,32
Nr. 11 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica: per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo euro (ventuno/80)	al m ³	21,80
Nr. 12 ANA.01	Oneri per il conferimento a discarica rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione euro (sette/00)	mc.	7,00
Nr. 13 ANA.02	Rimozione di plafoniera con opportuna cautela per una successiva ricollocazione e successiva ricollocazione con elementi di fissaggio a tetto e/o ad incasso , compreso pulizia, revisione contatti elettrici, fusibili di protezione, eventuale dei fili di collegamento alla cassetta di derivazione, e della loro protezione in tubazione o conaletta, eventuali opere murarie e quant'altro necessario a rendere la ricollocazione a perfetta regola d'arte. euro (ventisei/00)	cadauno	26,00
Nr. 14 ANA.03	Rimozione di plafoniera, danneggiata e non più utilizzabile, previo accertamento della D.L., compreso accatastamento e carico su mezzo per trasporto a rifiuto. euro (nove/00)	cadauno	9,00
Nr. 15 ANA.04	Revisione porta di collegamento al terrazzo consistente nello smonto della porta stessa, sostituzione di maniglie, cerniere, guarnizioni, serratura e chiave; rifacimento della soglia e battenti in marmo; ricollocazione dell'infilso.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>euro (duecentosessanta/00)</p> <p>Caltanissetta, 29/11/2011</p> <p>Ufficio Progettazione Geom. Salvatore Lipani</p> <p>Il Progettista Arch. Luigi Parrinello</p>	cad.	260,00